



SYSTEM DED

Einstecken mit dreischnedigen Wendeplatten



grooving with three-cutting edges indexable inserts

Klemmhalter Typ 0.738 gekröpft

grooving toolholders type 0.738 corner moulded

bis 6 mm Stechtiefe
0.5 - 6.3 mm Stechbreite

depth of groove up to 6 mm
width of groove 0.5 - 6.3 mm

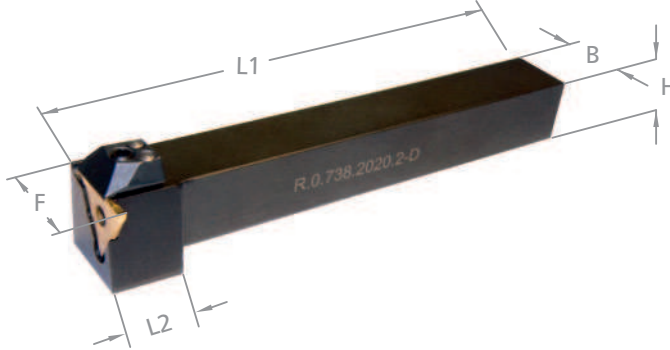

Rechter Halter = linke Spannpratze
Linker Halter = rechte Spannpratze

RH - toolholder = LH claw
LH - toolholder = RH claw

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Ausführung rechts (R) oder links (L) angeben
Abmessungen in mm

state right (R) or left (L) version
dimensions in mm

Bestellnummer
part number

H ± 0.1

B ± 0.1

L1

F ± 0.07

Stechtiefe
depth of groove

L2

Spannbereich
holding capacity

R/L 0.738.2020.1-D

20

20

150

27

4

20

0.5 - 1.9

R/L 0.738.2525.1-D

25

25

150

32

—

R/L 0.738.2020.2-D

20

20

150

27

6

20

1.9 - 2.9

R/L 0.738.2525.2-D

25

25

150

32

—

R/L 0.738.2020.3-D

20

20

150

27

6

20

2.9 - 3.9

R/L 0.738.2525.3-D

25

25

150

32

—

R/L 0.738.2020.4-D

20

20

150

27

6

20

3.9 - 6.3

R/L 0.738.2525.4-D

25

25

150

32

—

Ersatzteile
spare parts

Klemmhalter / toolholder

R/L 0.738 ... 1.2.3-D

R/L 0.738 ... 4-D

Spannpratze / claw

PD21R/L

PD25R/L

Spannschraube / screw

ZT200

ZT200

Führungsstifte / guide pin

6325

6325

Bestellbeispiel: für rechte Ausführung:

R.0.738.2020.1-D

order-example: righthand version:

R.0.738.2020.1-D