

# Klemmhalter Typ 0.780

grooving toolholders  
type 0.780



bis 8 mm Stechtiefe  
1.9 - 6.3 mm Stechbreite  
bis Werkstück  $\varnothing \leq 130$  mm

depth of groove up to 8 mm  
width of groove 1.9 - 6.3 mm  
up to workpiece  $\varnothing \leq 130$  mm

## SYSTEM DED

Einstecken mit drei-  
schneidigen Wendepplatten

grooving with three-cutting  
edges indexable inserts

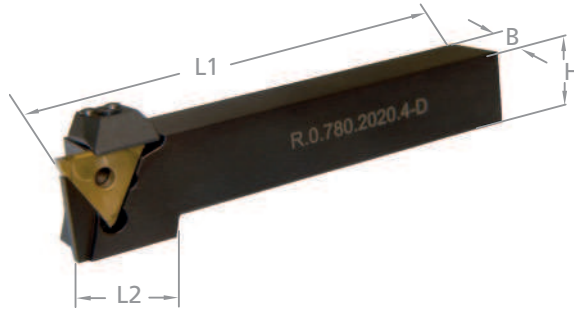

Rechts (R): wie gezeichnet  
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown  
lefthand version (L): mirror image

Ausführung rechts (R) oder links (L) angeben  
Abmessungen in mm

state right (R) or left (L) version  
dimensions in mm

Bestellnummer part number	H ± 0.1		B ± 0.1		L1	Stechtiefe depth of groove	L2	Spannbereich holding capacity
R/L 0.780.2020.2-D	20	20	125				24	1.9 - 2.9
R/L 0.780.2525.2-D	25	25	150	8			—	
R/L 0.780.3232.2-D	32	32	170				—	
R/L 0.780.2020.3-D	20	20	125				24	2.9 - 3.9
R/L 0.780.2525.3-D	25	25	150	8			—	
R/L 0.780.3232.3-D	32	32	170				—	
R/L 0.780.2020.4-D	20	20	125				24	3.9 - 6.3
R/L 0.780.2525.4-D	25	25	150	8			—	
R/L 0.780.3232.4-D	32	32	170				—	

Ersatzteile spare parts	Klemmhalter / toolholder	Spannpratze / claw	Spannschraube / screw	Führungsstifte / guide pin
	R/L 0.780 ... 1.2.3-D	PD21R/L	ZT200	6325
	R/L 0.780 ... 4-D	PD25R/L	ZT200	6325

Bestellbeispiel: für rechte Ausführung:  
R.0.780.2020.2-D

order-example: righthand version:  
R.0.780.2020.2-D